

FORIGO

SINCE 1972

TRINCIA DEFOGLIATORI

Potato leaves toppler

Krautschläger



TRINCIA DEFOGLIATORI

Potato leaves topper
Krautschläger

FORIGO

SINCE 1972

FTP - Fixed Version

FTP - 2 x 75/80/90

FTP - 4 x 75/80/90



HP 60 - 100
KW 65 - 74

DFTP - Folding Version

DFTP - 4 x 90

DFTP - 6 x 75/80/90

DFTP - 8 x 75



HP 100 - 140
KW 73 - 103




Ready to fit you

TRINCIA DEFOGLIATORI


Potato leaves toppler
Krautschläger

FORIGO

SINCE 1972

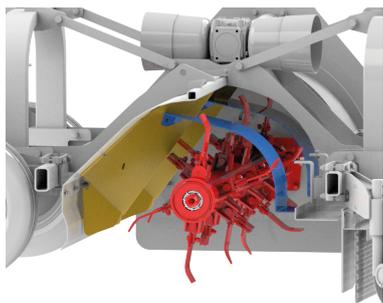

Deflettore nel telaio (giallo) per agevolare il movimento verso il basso della vegetazione.
Riduttore di taglio (blu) su richiesta.
Inner mounted deflectors (yellow) to facilitate the downward movement of vegetation.
Cutting gearbox (blue) upon request.
Krautleitbleche im Chassis (gelb) führen die Vegetation nach unten in der Zwischendammbereich.
Schnitt-Schiene (blau) als Option.

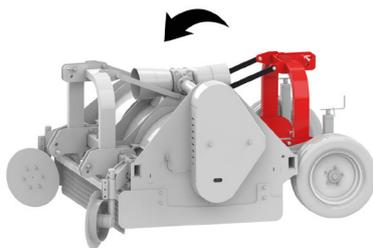

Attacco a tre punti reversibile per la posizione anteriore e posteriore della macchina.
Reversible universal 3 point linkage for the front and rear positions of the machine.
1 Dreipunkt geschraubt für Front und Heck Anbau.



Trasmissione laterale ad alte prestazioni con cinghie e tendicinghia automatico.
Possibilità di lavorare con entrambe le prese di forza 540 e 1000 giri/min.
High-performing lateral transmission driven by belts and automatic belt tensioner.
Possibility to work with both 540 rpm and 1000 rpm PTO.
Seitliche profi Riemenantreib mit automatischer Riemen-spanner.
Möglich entweder 540 oder 1000 U/Min. zu fahren.



Coltelli speciali che seguono il profilo del terreno.
Special blades adherent to the soil profile.
Schaufelmessern sondere Anordnung nach der Dammkontur.



Ruote di supporto posteriori regolabili con manovelle. Le ruote possono essere spostate in base alla distanza tra le file di patate.
Rear supporting wheels adjustable by handles. The wheels can be moved depending on the distance among the potatoes' rows.



Paar hintere Stützräder die durch Spindel verstellbar sind. Die Räder können entsprechend dem Abstand zwischen den Kartoffelreihen verstellt werden



A paletta DX. Shovel blade right. Schaufelmesser rechts
A paletta SX. Shovel blade left. Schaufelmesser links
A paletta lungo. Long shovel blade. Schaufelmesser lang
A paletta corto. Short shovel blade. Schaufelmesser kurz

Ready to fit you


TRINCIA DEFOGLIATORI

Potato leaves topper
Krautschläger


FORIGO

SINCE 1972

OPTIONAL

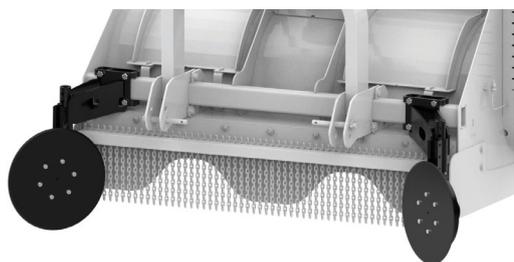

Coppia di dischi di taglio anteriori regolabili.
Pair of front cutting adjustable discs.
Paar vordere verstellbare Schnitt-Scheiben.

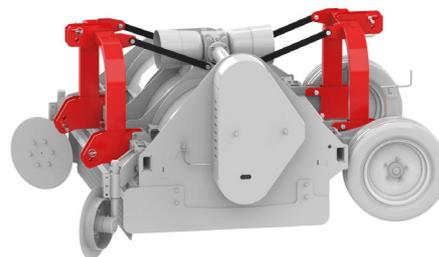

Attacco a tre punti supplementare per avere sempre la macchina reversibile.
Additional 3 point linkage to always have the reversible machine.
Zusätzliche zweite Dreipunktbock.



Regolazione idraulica per ruote posteriori.
Hydraulic adjustment of the rear wheels.
Hydraulische Verstellung der Arbeitstiefe.



Ruote pressanti posteriori.
Pair of compactor wheels.
Hintere gefederte Andrückrädern auf die Damme.

FTP

Modello Model Modell	Larghezza di lavoro Working width Arbeitsbreite		Coltelli Blades Messern	Cinghie Belts Riemen	Peso Weight Gewicht
	cm	(inch)	n°	n°	Kg
FTP 2x75	155	61	30	4	820
FTP 2x80	165	65	30	4	850
FTP 2x90	185	73	34	4	880
FTP 4x75	310	122	60	5	1280
FTP 4x80	330	130	60	5	1520
FTP 4x90	370	145	68	5	1750

DFTP

Modello Model Modell	Larghezza di lavoro Working width Arbeitsbreite		Coltelli Cuchillas Couteaux	Cinghie Belts Riemen	Peso Weight Gewicht
	cm	(inch)	n°	n°	Kg
DFTP 4x90	360	65	68	4 + 4	2350
DFTP 6x75	450	191	180	4 + 4	2460
DFTP 6x80	480	189	90	4 + 4	2550
DFTP 6X90	540	226	204	4 + 4	2640
DFTP 8X75	600	250	240	4 + 4	3280



Ready to fit you

INNOVATION

COSTUMIZATION

RELIABILITY

ADVICE

ROTERTALIA s.r.l
Via Abetone Brennero Nord, 9 46035
Ostiglia (MN) ITALY

info@forigo.it - tel. +39 0386 32691

www.forigo.it



Ready to fit you