

FORIGO

SINCE 1972

TL18

LATERAL SHREDDER
SEITENMULCHER
BROYEUR D'ACCOTEMENT



HP 150 - 180

KW 111 - 134





HP 150 - 180
KW 111 - 134



GRASS
WIESE
HERBE




PRUNINGS
SCHNITTE
SARMENTS

Ømax
10-12 cm
4-5 inch



BUSH
STRAUCH
ARBUSTES

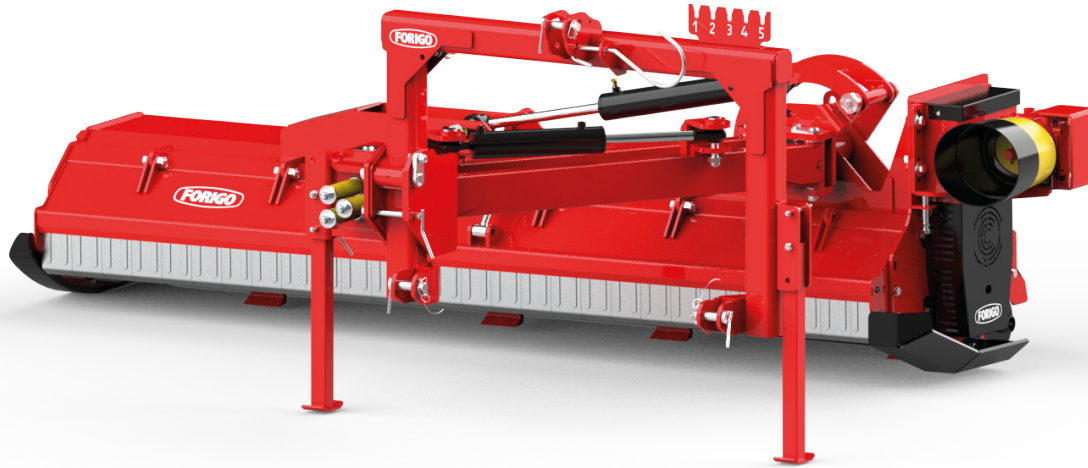

EN

- Swinging and self-levelling 3-Point Linkage Cat. 3
- External gearbox 540 rpm with overrun clutch
- Gearbox protection bracket
- Special h/d semi-forestry rotor with hammers and Hardox hammers holders
- Spherical roller bearings on rotor
- Transmission driven by 5 belts
- Pair of adjustable lateral skids
- Double steel skin with strong side panels
- Bigger hydraulic ram for machine side shift
- Bigger hydraulic ram for machine tilting
- Dual safety breakaway system (antishock) by 3 springs and security hydraulic valve
- Rear hood for maintenance
- Adjustable bigger rear roller
- H/D 3-Point linkage arms on parallelogram system
- 2+2 Ball bearings on rear roller
- H/D front protection flaps
- Stand feet
- Standard cardan shaft 1"3/8 Z=6 tractor side yoke

DE

- Schwingender und selbstausgleichender Dreipunktbock mit Anfahrerschutz Kat.3⁹
- Äußeres Getriebe 540 U/min mit Freilauf
- Schutzblech für das Getriebe
- Verstärkter Rotor mit Hammerschlegeln und Hammerschlegelhalterungen aus Hardox
- Kegelrollenlager für Rotor
- Seitlicher Antrieb mit 5 Keilriemen
- Paar seitliche verstellbare Kufen
- Zweischichtiges Chassis aus Stahl mit verstärkten Seitenwänden
- Größerer hydraulischer Zylinder zur Seitenverschiebung
- Größerer hydraulischer Zylinder zur Neigung der Maschine
- Doppeltes Stoßschutzsystem (Anti-Schock), mit Federn und hydraulischem Sicherheitsventil
- Hintere Wartungsklappe
- Hintere verstellbare verstärkte Walze
- Verstärkte Parallelogramm-Armen
- Doppelte Lager je Seite für die hintere Walze
- Vordere verstärkte Schutzbleche
- Stützfuß
- Serienmäßige Gelenkwelle Traktorseite 1"3/8 Z=6

FR

- Attelage trois points avant universel cat. IIIème oscillant et autonivelant
- Boîtier extérieur avec roue libre P.D.F. 540 trs/min
- Support de protection boîtier
- Rotor spécial semi-forestier renforcé avec marteaux et supports pour les marteaux en Hardox
- Roulements à rouleaux sur le rotor
- Entraînement latéral avec 5 courroies trapézoïdales
- Couple de patins latéraux réglables
- Double bâti en acier avec côtés de grande épaisseur
- Vérin hydraulique majoré pour déplacer la machine
- Vérin hydraulique majoré pour incliner la machine
- Double système de protection antichocs, avec 3 ressorts et valve hydraulique de sécurité
- Capot arrière pour entretien
- Rouleau arrière réglable renforcé avec racleur
- Bras parallélogramme troisième point renforcés
- Double roulement sur rouleau arrière
- Tôles avant de protection renforcées
- Pied de support
- Cardan standard mâchoire côté tracteur 1"3/8 Z=6

Mod.							
	cm	inch	n°	n°	n°	kg	lbs
TL18 - 220	215	85	20	60	5	1110	2447
TL18 - 250	245	96	22	66	5	1152	2540
TL18 - 280	275	108	24	72	5	1200	2646