

# FORIGO

SINCE 1972

## TL18

TRINCIATRICE LATERALE  
LATERAL SHREDDER  
TRITURADORA LATERAL



HP 150 - 180

KW 111 - 134





HP 150 - 180  
KW 111 - 134



GRASS  
WIESE  
HERBE




PRUNINGS  
SCHNITTE  
SARMENTS

Ømax  
10-12 cm  
4-5 inch



BUSH  
STRAUCH  
ARBUSTES

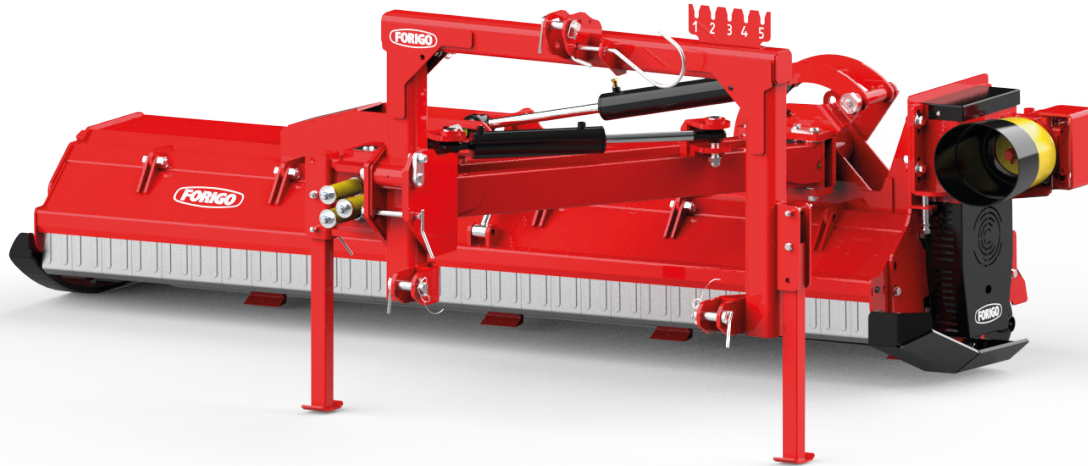

## IT

- Attacco a tre punti di cat. 3<sup>a</sup> oscillante ed autolivellante
- Moltiplicatore esterno con ruota libera 540 g/min
- Staffa di protezione moltiplicatore
- Rotore speciale semi-forestale rinforzato con mazze e supporti mazze in Hardox
- Cuscinetti a rulli su rotore
- Trasmmissione laterale a 5 cinghie trapezoidali
- Coppia di slitte laterali regolabili
- Doppio telaio in acciaio con fiancate di grande spessore
- Martinetto idraulico maggiorato per spostamento macchina
- Martinetto idraulico maggiorato per inclinazione macchina
- Doppio sistema protezione antiurto (antishock), a 3 molle e valvola idraulica di sicurezza
- Appendice posteriore per manutenzione
- Rullo posteriore maggiorato regolabile
- Bracci a parallelogramma rinforzati
- Doppio cuscinetto su rullo posteriore
- Bandelle anteriori di protezione rinforzate
- Piedino d'appoggio
- Cardano standard attacco trattore 1"3/8 Z=6

## EN

- Swinging and self-levelling 3-Point Linkage Cat. 3
- External gearbox 540 rpm with overrun clutch
- Gearbox protection bracket
- Special h/d semi-forestry rotor with hammers and Hardox hammers holders
- Spherical roller bearings on rotor
- Transmission driven by 5 belts
- Pair of adjustable lateral skids
- Double steel skin with strong side panels
- Bigger hydraulic ram for machine side shift
- Bigger hydraulic ram for machine tilting
- Dual safety breakaway system (antishock) by 3 springs and security hydraulic valve
- Rear hood for maintenance
- Adjustable bigger rear roller
- H/D 3-Point linkage arms on parallelogram system
- 2+2 Ball bearings on rear roller
- H/D front protection flaps
- Stand feet
- Standard cardan shaft 1"3/8 Z=6 tractor side yoke

## ES

- Enganche de tres puntos de categoría basculante y autonivelante
- Multiplicador exterior con rueda libre 540 g/min
- Soporte de protección multiplicador
- Rotor especial semi-forestal reforzado completo de martillos con soportes martillos en Hardox
- Cojinetes de rodillos esféricos en el rotor
- Transmisión lateral por 5 correas trapezoidales
- Pareja de patines laterales regulables
- Doble chasis en acero con laterales de gran espesor
- Cilindro hidráulico de mayor diámetro para el desplazamiento de la máquina
- Cilindro hidráulico de mayor diámetro para la inclinación de la máquina
- Doble sistema de protección antichoque (antishock), con 3 muelles y con válvula hidráulica de seguridad
- Cofre trasero para mantenimiento
- Rodillo trasero de mayor diámetro regulable
- Brazos paralelogramo reforzados
- Doble cojinete en el rodillo trasero
- Chapas delanteras de protección reforzadas
- Pie de soporte
- Cardan estándar enganche tractor 1"3/8 Z=6

Mod.							
	cm	inch	n°	n°	n°	kg	lbs
<b>TL18 - 220</b>	215	85	20	60	5	1110	2447
<b>TL18 - 250</b>	245	96	22	66	5	1152	2540
<b>TL18 - 280</b>	275	108	24	72	5	1200	2646