Distributore di semina AIR DRIVE incluso in ogni elemento di semina

- Corpo in alluminio con tolleranza centesimale
- Esclusivo sistema di apertura / chiusura rapida
- Motore elettrico integrato nel corpo
- Supporto del disco montato su cuscinetto
- Guarnizione posteriore del disco in PTFE
- Guarnizione frontale del disco in PTFE e ammortizzata
- Piastra interna regolazione flusso seme regolabile
- Selettore del seme con regolazione micrometrica
- Controselettore del seme con regolazione micrometrica
- Elementi a contatto con il disco intercambiabili e montati su molla
- Condotto interno aria in pressione per pulizia disco
- Esclusivo sistema agitazione del seme a vibrazione
- Tramoggia seme 1.5 litri
- Chiusura superiore tramoggia
- Protezione esterna disco trasparente
- Vomere inferiore intercambiabile

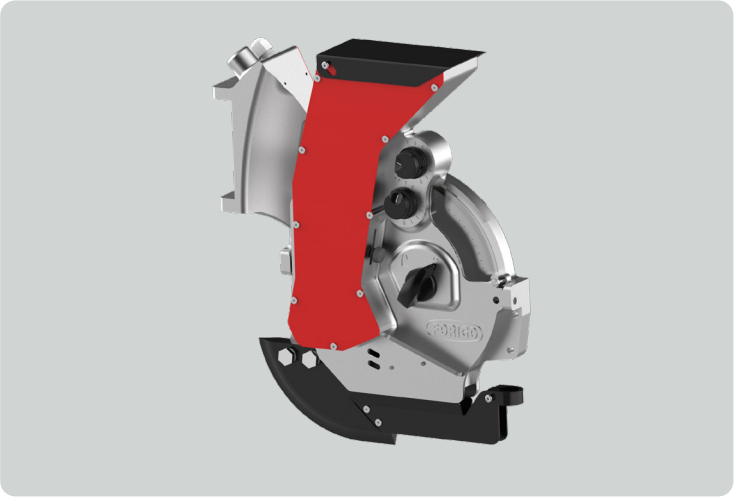

Elemento SFJ

- Sistema di fissaggio con movimento a parallelogramma
- Molle su parallelogramma per variazione carico elemento
- Ruota anteriore e posteriore Ø250 mm con movimento a bilanciere
- Raschiaruota montato su molla e reversibile
- Manovella per la regolazione della profondità di semina
- Paletta copriseme con regolazione dell'inclinazione e della pressione
- Distributore di semina AIR DRIVE

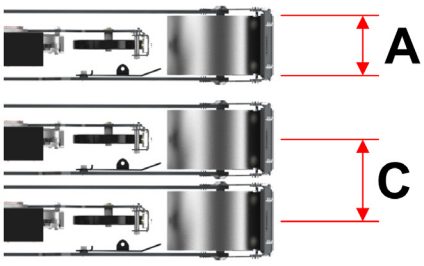

Modello	Larghezza ruota (A)		Interasse minimo elementi di semina (C)	
	cm	inch	cm	inch
SFJ11	6	2,4	11	4,3
SFJ14	9	3,5	14	5,5
SFJ19	14	5,5	19	7,5

Accessori opzionali

	Nome
	Ruota inox
	Ruota rete
	Ruota in gomma flex
	Ruota posteriore in gomma flex con anello premiseme
	Fotocellula per il controllo caduta seme e fallanze (CAD)
	Disco di semina supplementare per distributore pneumatico