



AIR DRIVE SAATVERTEILER in jedem Element enthalten

- Aluminiumgehäuse mit Präzisionstolerenzen
- Exclusives Systems für schnelle Öffnung / Schließung
- Elektrischer Motor in der Struktur integriert
- Scheibe Halterung auf Lager montiert
- Hintere Dichtung der Scheibe auf PTFE
- Vordere abgefederte Dichtung der Scheibe auf PTFE
- Inneren verstellbare Platte für den Saatgutdurchfluss
- Wahlschalter der Saat mikrometrisch verstellbar
- Gegenwahlschalter der Saat mikrometrisch verstellbar
- Austauschbaren Elementen im Kontakt mit der Scheibe auf Feder montierten
- Innenröhre Druckluft für die Scheibenreinigung
- Exklusives vibrierendes Systems für die Erschütterung der Saat
- 1,5 Lt Trichter für Saaten Niederhaltung
- Oberer Verschluss des Trichters
- Äußere durchsichtige Scheibenschutz
- Hinterer umkehrbarer Schar





Pneumatisches Säelement SF

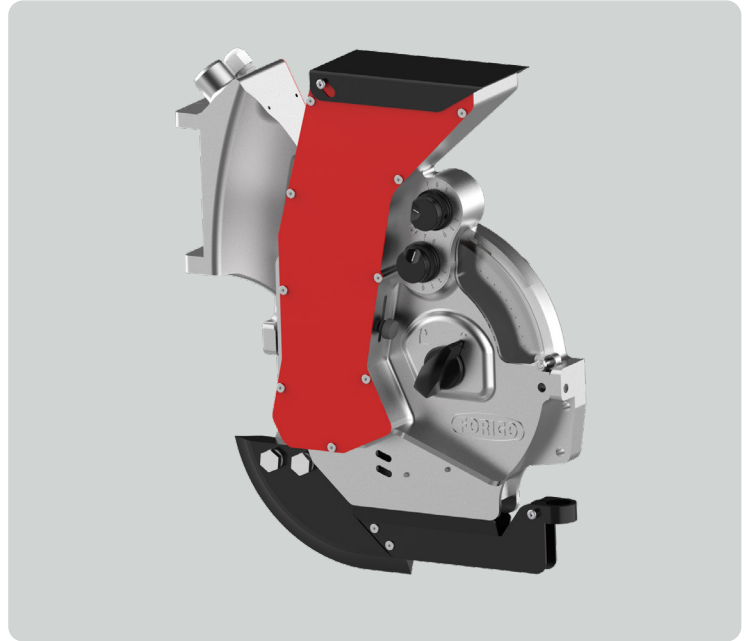

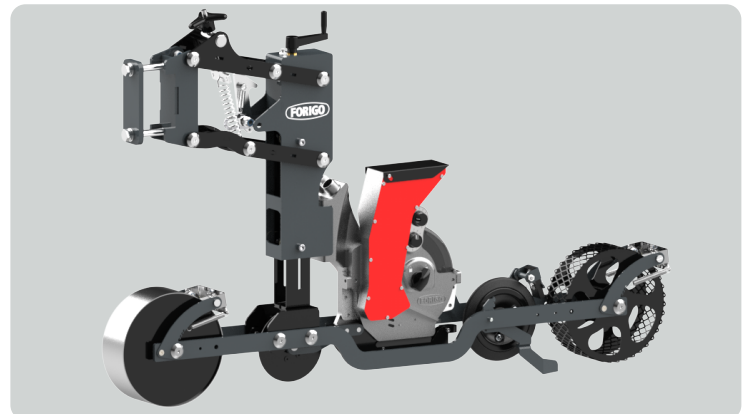




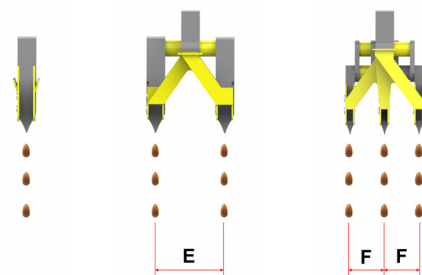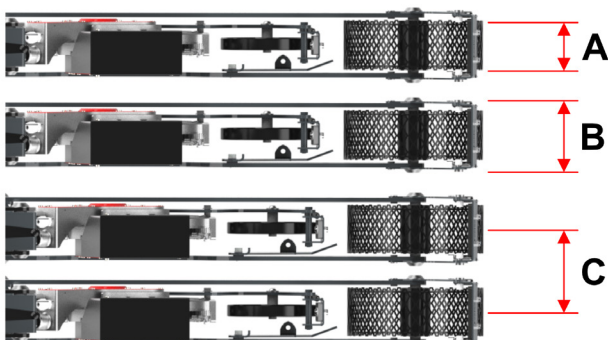


- Befestigungssystem mit parallelogramm-Antriebsmechanik
- Federung auf die Elemente für Druckeinstellung auf die Elemente
- Vorderes und hinteres Rad Ø250 mm mit Langhaltenbewegung
- Umkehrbarer Radabstreifer auf Federn montiert
- Kurbel für die Verstellung der Aussattiefe
- Schaufel zur Samenabdeckung mit Verstellung der Neigung und Druck
- Absperrung des Parallelogramms für den Transport
- AIR DRIVE Saatverteiler



Modell	Breite der Räder (A)		Gesamtbreite der Elemente (B)		Mindestabstand zwischen den Säaggregaten (C)		EINZEL-REIHE	Zulässige Abstände zwischen 2 Pflugscharen Zweireihig (E)		Zulässige Abstände zwischen 3 Pflugscharen Dreifachreihe (F)	
	cm	inch	cm	inch	cm	inch		cm	inch	cm	inch
SF14	9	3,5	13	5,1	14	5,5	•	-	-	-	-
SF17	12	4,7	16	6,3	17	6,7	•	6 - 7,5	2,3 - 3	3 - 3,7	1 - 1,5
SF19	14	5,5	18	7,1	19	7,5	•	6 - 7,5 - 10	2,3 - 3 - 4	3 - 3,7 - 5	1 - 1,5 - 2
SF22	17	6,7	21	8,3	22	8,7	•	6 - 7,5 - 10 - 15	2,3 - 3 - 4 - 6	3 - 3,7 - 5 - 7,5	1 - 1,5 - 2 - 3



Optionales Zubehör

	Name	Beschreibung
	Räder Edelstahl	
	Räder Gitter	
	Räder Flex	
	Vordere Scheibe Ø170 mm (nur einreihig)	
	Gummi-Särad Ø185 x 20	Einfach
		Doppelter
		Dreifach
	Aluminium-Särad Ø170 x 20	Einfach
		Doppelter
		Dreifach
	Untere Pflugschar zweireihig	60 mm
		75 mm
		100 mm
		150 mm
	Untere Pflugschar dreireihig	30 mm
		37 mm
		50 mm
		75 mm
	Sensor fuer die Überwachung der Samenfehler (je Stk.)	
	Säuscheibe, zusätzlich	